AMPETRONIC

TalkPerfect DX
Speech Enhancement System

Přepážkový systém TalkPerfect DX je navržen tak, aby zlepšil komunikaci v prostorách s oddělenými zónami. Plně duplexní systém založený na osvědčené, spolehlivé a patentované technologii zesiluje řeč pro zákazníky i obsluhu, minimalizuje šum na pozadí a aktivně snižuje akustickou zpětnou vazbu.

Modulární design, moderní styl a široká škála příslušenství znamenají jednoduchou instalaci a snadné umístění do všech typů prostředí. Pro personál i klienty je k dispozici řada mikrofonů a reproduktorů, které optimalizují uživatelské prostředí a dobře se integrují s estetickými a prostorovými požadavky na instalaci.

Systém TalkPerfect DX zahrnuje nejen plně duplexní interkom systém, který posiluje komunikaci mezi personálem a zákazníkem pomocí vysoce kvalitního zesíleného zvuku, ale je také jednoduchý na instalaci, nevyžaduje instalaci externího počítače softwaru a po nainstalování funguje bez dalšího nutného zásahu.

Interkom Ampetronic TalkPerfect se obvykle instaluje pod stůl přepážky a ve spojení s indukční smyčkou CLD1(rozšíření) poskytuje plně integrovaný interkom a řídicí modul s řadou funkcí a příslušenství pro integraci do jakéhokoli prostředí.

Komunikace přes přepážku

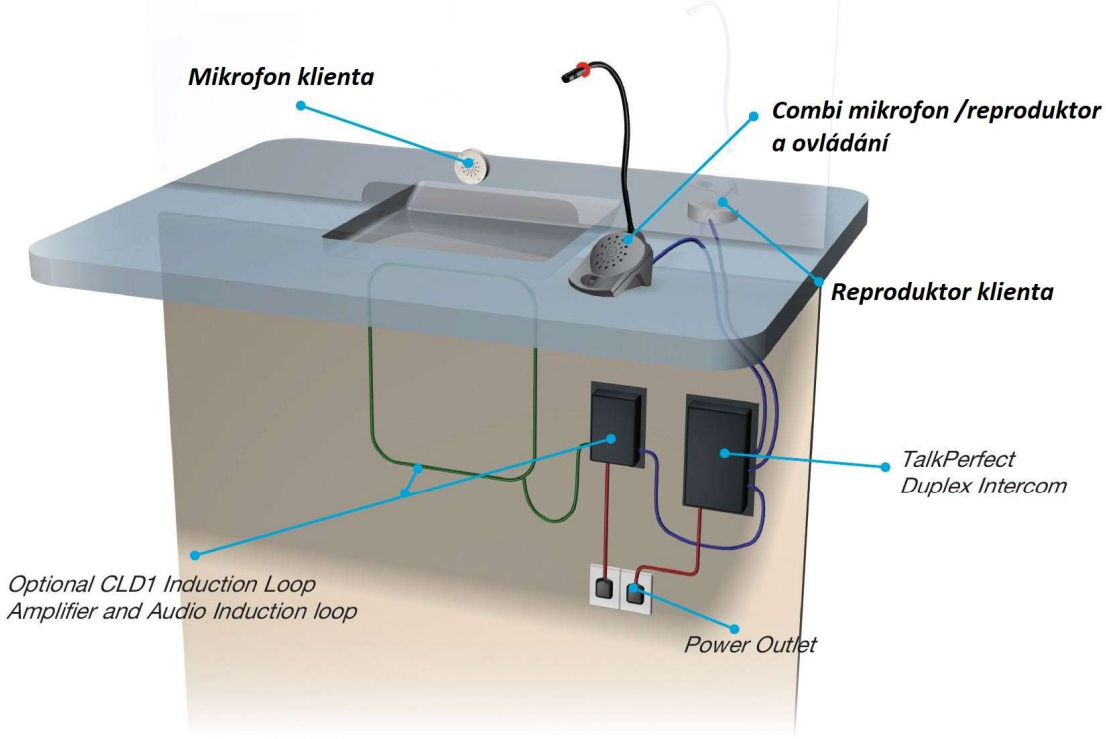

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 262 27 142, DIČ: CZ 262 27 142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz

Vlastnosti a výhody

Pro uživatele

- Plná duplexní komunikace - umožňuje přirozenou konverzaci
- Patentovaná technologie - minimalizuje akustickou zpětnou vazbu
- Osvědčená spolehlivost - nízké náklady na údržbu
- Mikrofony potlačující hluk – vysoká odolnost na hluku v pozadí
- Ovládání hlasitosti - vždy slyšet *Volitelný podpůrný spínač
- Nezávislé ovládání hlasitosti pro oba kanály - pohodlný poslech pro personál i klienta
- Kombinovaný model reproduktoru, mikrofonu a ovládání - snadno instalovatelný, šetří místo na pultu * při instalaci s Combi Unit
- Červená LED kontrolka - atraktivní indikace systému provoz * při instalaci s Combi Unit

Pro instalačního technika

- Modulární a kompaktní - flexibilní při instalaci. Nenápadný design
- Všechna připojení jsou provedena na zadním panelu řídicí jednotky - zjednodušuje a urychluje instalaci
- Nerezová ocel nebo RAL barevná povrchová úprava reproduktorů POD – vhodná k jakémukoli dekoru nebo
- Kompatibilní se systémem indukční smyčky CLD1 společnosti Ampetronics (volitelné) – zvýhodnění pro nedoslýchavé

Využití

Pokladny vstupenek a služeb s pevnými přepážkami nebo fyzickými bezpečnostními bariérami jako:

- Bezpečnostní recepce
- Zákaznická centra
- Banky a poštovní úřady
- Pokladní přepážky
- Návštěvní místnosti ve věznicích
- Benefiční agentury
- Policejní stanice
- Platební přepážky na čerpacích stanicích

Rozhraní

- Připojení zákazníka - mikrofon / reproduktor
- Personál - Připojení mikrofonu / reproduktoru
- Výstup signálu indukční smyčky - Připojení k CLD1
- Personál I / O port - Připojení pro externí sluchátka

TalkPerfekt příslušenství

Combi jednotka 400mm husí krk & LED *TP-CMB400LED*

- **Kombinovaný mikrofon a reproduktor pro**

Standardní jednotka se skládá ze dvou prvků. Odolné černé plastové pouzdro namontované na samostatném klipu připevněném ke stolu, ve kterém je umístěn reproduktor pro personál se zvukovým spínačem. Druhým prvkem je profesionální mikrofon s husím krkem 400 mm dlouhý s LED diodou pro indikaci zvuku.

Možnosti Combi jednotek: V závislosti na množství, různých délkách husího krku může být systém dodán s možností osvětlení LED nebo bez něj. Jiné barvy pouzdra mohou být dodány při množství přes 150 kusů.

POD Reproduktor TP-PDS

- Pro robustní aplikace odolné proti vandalům
- Strana klient nebo personál
- Aplikace s vodorovnou montážní plochou personál

Reproduktor je umístěn uvnitř ocelového POD pouzdra pod úhlem, aby vyhovovalo typickému použití při namontování na vodorovném povrchu před oknem. POD pouzdro je velmi robustní a je vybaveno pevnými montážními body pro instalaci.

Mikrofon pro montáž na sklo TP-GMM

- Pro montáž na stranu zákazníka na svislý panel nebo okno
- Směrová montáž pro optimální kvalitu zvuku

Mikrofon pro upevnění na sklo je určen k instalaci na základnu skleněného panelu nebo podobného svislého povrchu. Směrová povaha mikrofonu je ideální pro vyzvednutí hlasu klienta, když je nainstalován v dolní části okna. Mikrofon však nesmí být nakloněn směrem ke klientskému reproduktoru, což by způsobilo zvýšení citlivosti na zpětnou vazbu.

Mikrofon PZM TP-PZM

- Pro hlučná prostředí na straně klienta
- Aplikace, u kterých nelze namontovat mikrofon pro montáž na sklo

Mikrofon PZM se obvykle montuje na vodorovnou plochu před. Představuje to robustnější variantu než mikrofon pro montáž na sklo.

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 262 27 142, DIČ: CZ 262 27 142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz

POD Mikrofon TP-PDM

- **Na straně klienta nebo personálu, odolné provedení proti vandalům**

Mikrofon POD je umístěn ve stejném krytu jako reproduktor POD. To je velmi robustně připevněn k vodorovnému povrchu, a proto je ideální pro náročné prostředí nebo tam, kde je vandalismus významným problémem. Mikrofon POD také vytváří symetrické rozložení na pultech se stejnými POD jednotkami na každé straně. Stejně jako u reproduktoru POD může být mikrofon POD dodáván v provedení kartáčovaná nerezová ocel nebo v laku. *závisí na požadavcích na množství

Jiné možnosti

Jiné reproduktory: Se systémem TalkPerfect lze použít i jiné reproduktory, které podléhají přizpůsobení zesilovači a pečlivému designu ve spojení s mikrofonem a instalačním designem. Případnou záměnu je nutné konzultovat s Ampetronik techniky.

Jiné mikrofony: Jiné mikrofony lze použít na straně klienta, avšak zvuková kvalita na straně personálu je rozhodující pro výkon systému, a proto by měl být vždy konzultován s Ampetronic.

TalkPerfekt DX instalační sady

Kombinace standardní instalační sady – Varianta 1 TP-K1

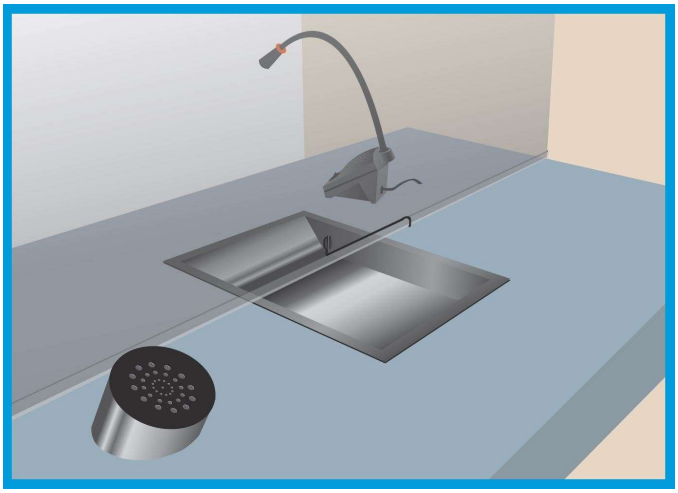

Doporučeno pro optimální čistotu zvuku pro klienta i obsluhu. Tato kombinace má nejmenší pravděpodobnost, že dojde k náhodnému zablokování mikrofonu nebo reproduktoru.

Strana klienta:

- 1 x POD reproduktor
- 1 x mikrofon na sklo

Strana obsluhy:

- 1 x Combi jednotka

Instalační sada – Varianta 2 TP-K2

Pro použití tam, kde je mikrofon pro montáž na sklo nevhodná nebo v prostorách s vysokou hladinou hluku.

Strana klienta:

- 1 x POD reproduktor
- 1 x PZM mikrofon

Strana obsluhy:

- 1 x Combi jednotka

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 262 27 142, DIČ: CZ 262 27 142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz

Instalační sada – **Varianta 3 TP-K3**

Použití mikrofonu POD a POD reproduktoru na straně klienta z estetických důvodů.

Strana klienta:

- 1 x POD reproduktor
- 1 x POD mikrofon

Strana obsluhy:

- 1 x Combi jednotka

Instalační sada – **Varianta 4 TP-K4**

Použití mikrofonu POD a POD reproduktoru na straně klienta a obsluhy z estetických důvodů.

Strana klienta:

- 1 x POD reproduktor
- 1 x POD mikrofon

Strana obsluhy:

- 1 x POD reproduktor
- 1 x POD mikrofon

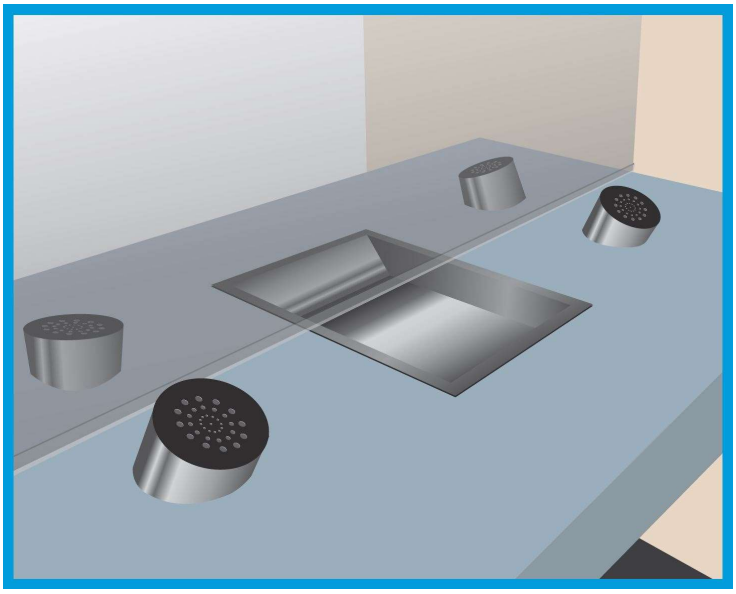

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 262 27 142, DIČ: CZ 262 27 142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz