MA-37 VELKO-MEMBRÁNOVÝ LAMPOVÝ MIKROFON

Retro. Futuristický. Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit moderní pohled držitele ceny Technical Grammy Davida Royera na legendu – Sony C-37a. Známý svým vysokým headroomem a schopností zkrotit křehký high-end, který se stal skvělým pracovníkem v 60' letech, zejména během zlatého věku hollywoodských nahrávek – éry „Wrecking Crew“ (kolektiv studiových hudebníků z LA, který mají za sebou tisíce nahrávek a stovky hitů TOP40). Studia jako Capitol Records a Sunset Sound získala množství těchto mikrofonů, které používají dodnes. Od Leonarda Bernsteina počínaje a Columbia Symphony Orchestru a Voice over legendy Mela Blanca (hlas více než 400 postav, od Bugs Bunnhoy po Barneyho Rubbla) přes třeba producenta Daniela Lanoise (U2, Peter Gabriel) a konče současnými umělci, jako je Bon Iver, je C-37a jejich „tajnou zbraní“ pro zasvěcené. David Royer, který je fanouškem C-37a už třicet let, chtěl dlouho nabídnout svoji aktualizovanou verzi rodině Mojave a ten čas nakonec přišel. Říká: „Sony si vzala zcela odlišný přístup než Neumann nebo AKG a tím z C-37a vytvořili úplně jiného živočicha“.

Mojave MA-37 obsahuje elektronku EF86, Lundahl transformátor a speciální kapsli vyrobenou v Kalifornii. Vyznačuje se jedinečným mechanickým přístupem, který vyvinula RCA ve třicátých letech 20. století a upravila společnost Sony pro dosažení volby mezi kardioidními a všesměrovými snímacími charekteristikami – nastavitelnou laditelnou akustickou komorou.

V souladu s filozofií designu Davida Royera „v jednoduchosti je krása“ je obvod založen na jednostupňovém elektronkovém zesilovači. Ovládací prvky hi-pass filtru jsou umístěny na napájecím zdroji a nabízejí tři možnosti: u (M), 100 Hz (V1) a 200 Hz (V2).

Mojave MA-37 - Zní to skvěle - Ale úplně Jinak!

Výhradní dovozce Mojave Audio pro Českou a Slovenskou republiku - MusicData s.r.o. U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 26227142, DIČ: CZ26227142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz

TECHNICKÁ DATA

MA-37

TYP KAPSLE:	Jedno membránová
SMĚROVÁ CHARAKT.:	Výběr kardioidního nebo omni, přes mechanickou uzávěrku
FREKVENČNÍ ROZSAH:	30Hz – 18KHz. ±3 dB ("M" nastavení)
CITLIVOST:	- 46 dBv referred to 1 volt na pa.
MAXIM. SPL:	<134 dBSPL
DISTORTION:	Nepřekročí 5% při 134 dB
VLASTNÍ ŠUM:	<18dB
BASS CUT:	M rovný
	V1 -6dB při 40 Hz
	V2 -6dB při 100 Hz
IMPEDANCE:	170 ohm, floating
	Doporučená zátěž 1500 ohm nebo vyšší
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ:	115 nebo 230V / AC, 50 resp. 60Hz; 5 watt
	6V DC při 200 mA
	140V jednosměrného proudu při 1,5 mA
	s dedikovaným napájecím zdrojem

ROZMĚRY A HMOTNOST:

Mikrofon - 15,3 cm x 5,1cm; 0,45kg

Napájecí zdroj - 24,1cm x 18,4cm x 11,4cm; 2,5kg

Kufr - 47,0cm x 34,3cm x 17,8cm;7,3kg

Frekvenční průběh a směrová charakteristika



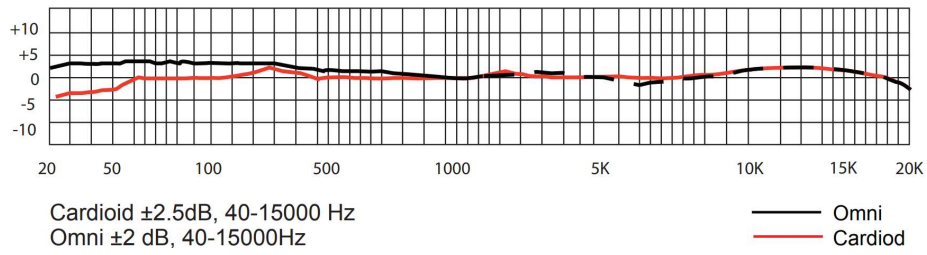

Výhradní dovozce Mojave Audio pro Českou a Slovenskou republiku - MusicData s.r.o. U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 26227142, DIČ: CZ26227142
tel.: +420 566 521 370-1, info@musicdata.cz www.musicdata.cz